

# Frithængende loftdiffusor type NHLBM

**NETAVENT® 2.1 3**


Motoriseret diffusor sammenbygget med trykfordelingsboks

Anvendes i lokaler uden nedhængte lofter eller med beskeden byggehøjde over disse



- Moderne, stilrent design
- 4 standardstørrelser  $\varnothing$  125,  $\varnothing$  160,  $\varnothing$  200 og  $\varnothing$  250
- Luftmængdeområde 70-575 m<sup>3</sup>/h (20-160 l/s)
- Reguleres pneumatisk eller elektrisk
- Max. undertemperatur  $\Delta t = 12^{\circ}\text{C}$
- Høj induktion med hurtig opblanding af indblæsningsluften
- Korte kastelængder
- Lav egenlyd
- Kan demonteres uden brug af værktøj
- Standardfinish. Hvidlakeret RAL 9010  
Spec. finish kan leveres efter aftale

## Målskitse:

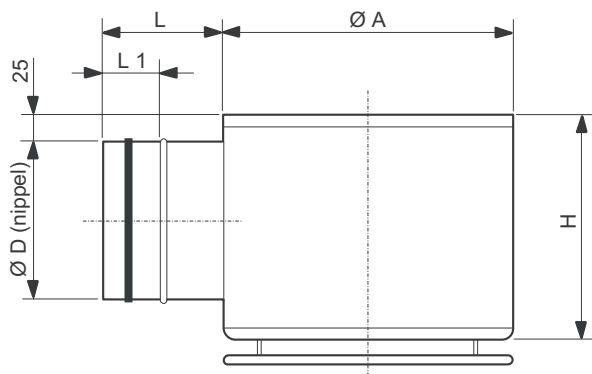

## Målskema:

$\varnothing D$	$\varnothing A$	H	L	L1
125	350	255	125	55
160	350	255	125	55
200	350	255	140	55
250	440	305	175	55

Alle mål er i mm

## Dimensionering:

Se brochureblad 2 i afsnit 3 (loftdiffusor type NHLM)

## Ordrespecifikation:

### Frithængende loftdiffusor type NHLBM/EA-160

Med motoriseret deflektorplade-  
plade for indblæsn. VAV NHLBM  
For udsugning NHLBM  
For indblæsning CAV NHLB

Motorbeslag type NBMC for:  
Pneu. regulering VARI-FLO PN  
EI-regulering (analog) ORION EA  
EI-regulering (digital) ORION EB

Nominal diameter 125  
160  
200  
250