

Frithængende loftdiffusor type NPDBM

NETAVENT® 3.1 3


Motoriseret diffusor sammenbygget med trykfordelingsboks

Anvendes i lokaler uden nedhængte lofter eller med beskeden byggehøjde over disse



- Moderne, stilrent design
- 5 standardstørrelser \varnothing 125, \varnothing 160, \varnothing 200, \varnothing 250 og \varnothing 315
- Luftmængdeområde 70-1000 m³/h (20-280 l/s)
- Reguleres pneumatisk eller elektrisk
- Max. undertemperatur $\Delta t = 12^{\circ}\text{C}$
- Høj induktion med hurtig opblanding af indblæsningsluften
- Korte kastelængder
- Lav egenlyd
- Kan demonteres uden brug af værktøj
- Standardfinish. Hvidlakeret RAL 9010
Spec. finish kan leveres efter aftale

Målskitse:

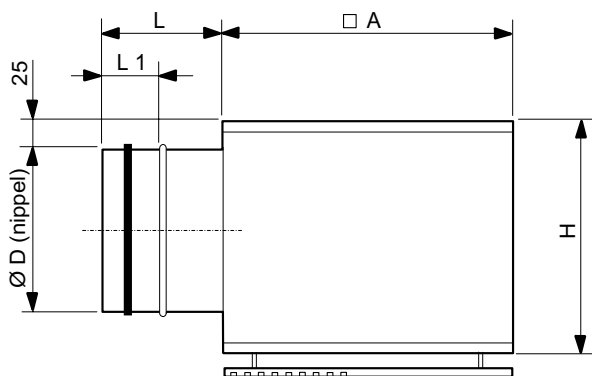

Målskema:

| $\varnothing D$ | $\square A$ | H | L | L1 |
|-----------------|-------------|-----|-----|----|
| 125 | 300 | 270 | 125 | 55 |
| 160 | 300 | 270 | 125 | 55 |
| 200 | 360 | 270 | 140 | 55 |
| 250 | 420 | 290 | 175 | 55 |
| 315 | 490 | 355 | 220 | 55 |

Alle mål er i mm

Dimensionering:

Se brochureblad 3 i afsnit 3 (loftdiffusor type NPDM)

Ordrespecifikation:

Frithængende loftdiffusor type NPDBM/EA-160

Med motoriseret deflektorplade-
plade for indblæsn. VAV NPDBM
For udsugning NPDBM
For indblæsning CAV NPDB

Motorbeslag type NBMC for:

Pneu. regulering VARI-FLO PN
El-regulering (analog) ORION EA
El-regulering (digital) ORION EB

Nominal diameter 125
160
200
250