

# Frithængende loftdiffusor type NPDBM

**NETAVENT® 3.1 3**


Motoriseret diffusor sammenbygget med trykfordelingsboks

Anvendes i lokaler uden nedhængte lofter eller med beskeden byggehøjde over disse



- Moderne, stilrent design
- 5 standardstørrelser  $\varnothing$  125,  $\varnothing$  160,  $\varnothing$  200,  $\varnothing$  250 og  $\varnothing$  315
- Luftmængdeområde 70-1000 m<sup>3</sup>/h (20-280 l/s)
- Reguleres pneumatisk eller elektrisk
- Max. undertemperatur  $\Delta t = 12^{\circ}\text{C}$
- Høj induktion med hurtig opblanding af indblæsningsluften
- Korte kastelængder
- Lav egenlyd
- Kan demonteres uden brug af værktøj
- Standardfinish. Hvidlakeret RAL 9010  
Spec. finish kan leveres efter aftale

## Målskitse:

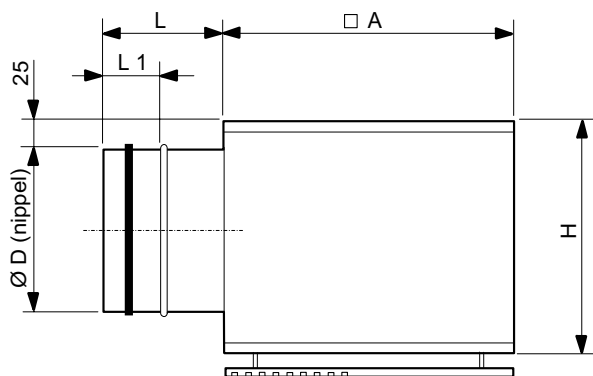

## Målskema:

$\varnothing D$	$\square A$	H	L	L1
125	300	270	125	55
160	300	270	125	55
200	360	270	140	55
250	420	290	175	55
315	490	355	220	55

Alle mål er i mm

## Dimensionering:

Se brochureblad 3 i afsnit 3 (loftdiffusor type NPDM)

## Ordrespecifikation:

### Frithængende loftdiffusor type NPDBM/EA-160

Med motoriseret deflektorplade-  
plade for indblæsn. VAV NPDBM  
For udsugning NPDBM  
For indblæsning CAV NPDB

Motorbeslag type NBMC for:

Pneu. regulering VARI-FLO PN  
El-regulering (analog) ORION EA  
El-regulering (digital) ORION EB

Nominal diameter 125  
160  
200  
250