




Nærhedsføler type NUBS anvendes til **reduktion af stinkskabes fronthastighed**, når der ikke er personer foran skabene. Dette vil medføre en ekstra **energibesparelse**.

Nærhedsføleren kan placeres på **stinkskabets front** eller **centralt** i lokalet. Een nærhedsføler kan kobles til flere stinkskabsregulatorer.

Nærhedsføler type NUBS består af følerdel og vægbeslag for montering.

Placering:




Føleren reagerer på varme- og bevægelsesforskelle i forhold til omgivelserne. Føleren er mest følsom, når bevægelser (gå-retning) sker skråt eller på tværs af dens "stråler".



Undgå placering i direkte sollys og tæt på varmegivere, f.eks. komfur, radiatorer, ventilationsanlæg.

Vær opmærksom på skillevægge, glas, planter, møbler etc., der spærrer for følerens stråler.

Rækkevidde:




M	15	7,5	4	3	1,5
V	0°	5°	10°	20°	45°

Indstilling af tid:

Varighed af "ingen bevægelse" kan justeres via jumpere inde i føleren og kan vælges mellem 0 sek. og 30 minutter.

Koblingsskema:

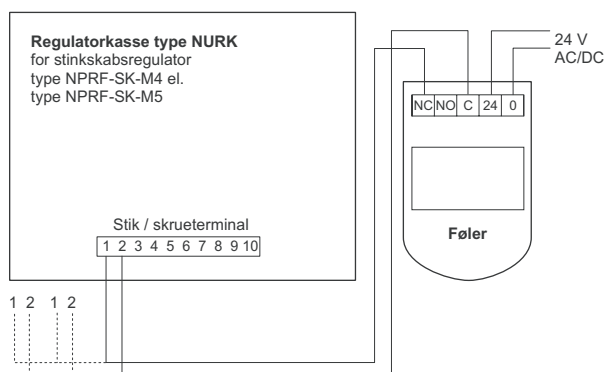

Tekniske data:

Spænding	24 V +/- 4 V AC/DC
Strømforbrug	18 mA
Max. strømbelastning	200 mA (24 V AC/DC)
Tæthed	IP 21
Omgivelsestemp.	-20° .. + 50°C
Dimension	100 x 60 x 42 mm