Täcklock

TL

Funktion

- Används vid proppning av luftkanal som ej längre nyttjas.
- Lämplig i frånluftsuttag där tidigare en kontrollventil eller annat don varit monterat.

Material

- TL: Pulverlackerad stålplåt i vit RAL standardkulör.
- Packning av skumgummi.
- För generell produktspecifikation se separat dokument **Produktspecifikation** som kan laddas ner från vår hemsida.

Montage

- Täcklocket monteras direkt i luftkanalen.
- Locket monteras och demonteras genom att vridas medurs.
- DV-instruktion tillhandahålls inte för denna produkt.

Mått och vikt

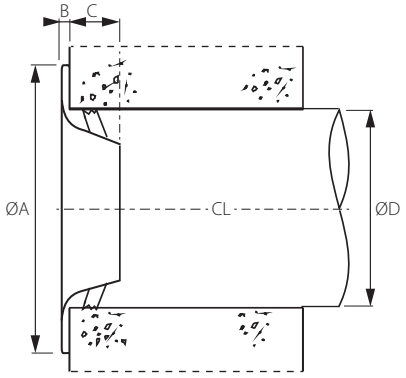

Bild 1. Mått, täcklock TL.

Egenskaper

- Täcklock för proppning av luftkanaler
- Lämpligt för frånluftsuttag
- Enkelt montage

T1: Mått och vikt

Storlek	Mått (mm)				Vikt (g)
	ØD	ØA	B	C	
100	98	180	5	35	26
125	123	180	5	35	28
160	158	220	5	35	38

CL = Centrumlinje

Beställningsspecifikation

Beställningskod:	TL	a	-XXX
Produktbenämning:	TL		
Produktversion:		a	
Storlek (mm):	100 125 160		XXX

Exempel: TLa-125

Netavent A/S forbeholder sig retten til ændringer.