


En mjuk nyhet – OFI

Förhindra spridning av fibrer och partiklar i överluften!




OFI-R

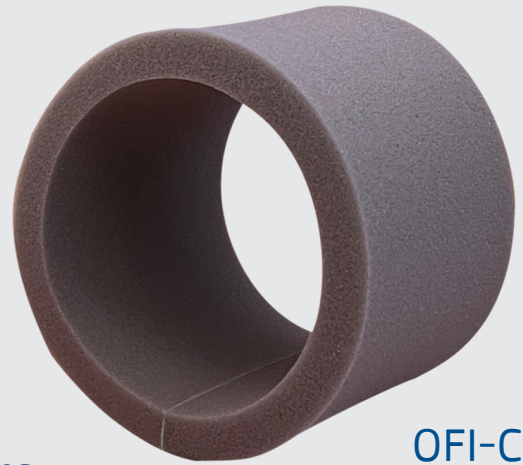


OFI-C

- Flexibel genomföring för isolerade regelväggar
- Blockerar fibrer & mineralpartiklar från väggisolering
- Tillgodoser rådande rekommendationer för **OVK**
- Påverkar inte fri area eller ljudreduktion till skillnad från plåtkomföringar
- Tillverkad av miljövänligt, elastiskt och flamskyddat material
- Avsedd för överluftsdon **OLS / OLR / ODA / SOD / E5 / E50**

Installationsexempel **OFI-C**

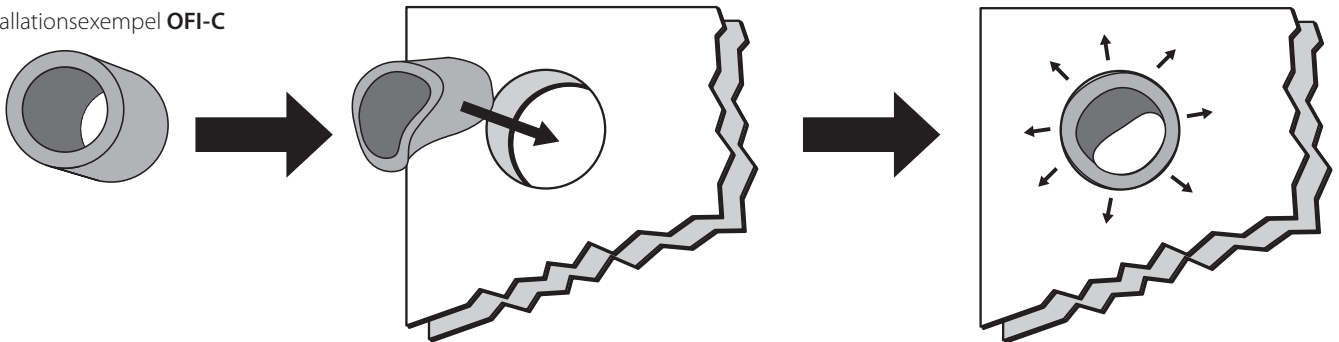

Installationsexempel **OFI-R**

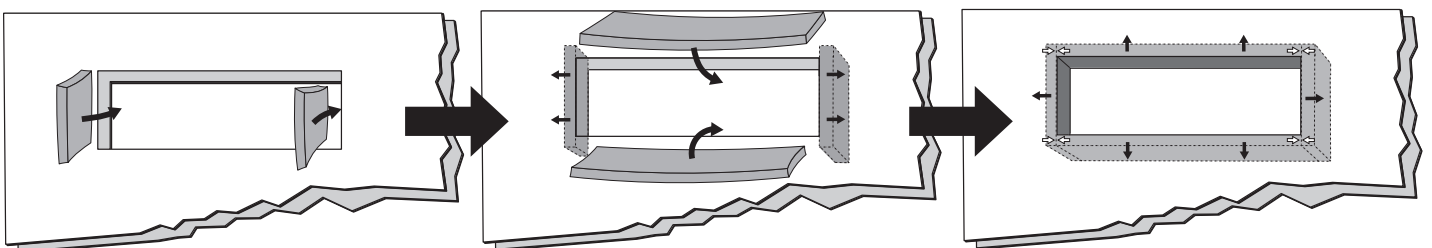

mer info, vänd

Allmänt

- OFI är ett separat sålt tillbehör för överluftsdon från Klimatbyrån.
- Tillbehöret installeras tillsammans med parvis monterat överluftsdon i cirkulär (OFI-C) eller rektangulär (OFI-R) håltagning.
- Tillbehöret är i första hand avsett att placeras i isolerad regelvägg för att förhindra medryckning av isolerfiber i luftlödet men kan med fördel även användas i oisolerade regelväggar.
- OFI levereras för två olika väggdjup, 70 respektive 95 mm, se tabeller nedan. Väggdjupet specificeras vid beställning.
- OFI kan både för- och eftermonteras.

Montage

⚠ Håltagningsmått är beroende av överluftsdonet och dokumenteras inte i denna anvisning.

⚠ Håltagning måste vara genomförd innan installation av tillbehör OFI påbörjas.

- Fibermedryckningsskydd OFI är av flexibelt material och trycks in i regelväggens håltagning.
- Vid montage i isolerad regelvägg pressas väggisoleringen undan för att skapa utrymme för placering av skyddet.

- Skyddets elastiska och självspännande egenskaper gör att det enkelt kan pressas utåt mot isoleringen.
- Se till att skyddet inte täcker någon del av hålarean innan montage av donet påbörjas.

Montage – cirkulärt utförande OFI-C

- OFI-C levereras i två storlekar, en mindre för överluftsdon i storlek Ø100/125 samt en större för överluftsdon i storlek Ø160.

Montage – rektangulärt utförande OFI-R

- OFI-R levereras i 4 lösa delar som passas ihop och pressas in i regelväggens rektangulära håltagning.
- Skyddets fyra delar kan vid behov fogas ihop med silkon i samband med installation.

Skötsel

- Skyddet kan vid behov plockas ut för rengöring.
- Skyddets ytskikt kan rengöras med ljummet vatten och måste droptorkas innan återmontering.

Dokumentation

- På www.netavent.dk kan du ladda ner datablad, samt montageanvisningar för våra produkter.

Cirkulär **OFI-C** för överluftsdon **OLR / ODA / E50**

Avsedd för		OFI-C – mått (mm)		Orderspecifikation	
OLR / ODA / E50	Regelväggdjup	Invändig diameter	Längd	Benämning	Artikelkod
Ø100 / Ø125 ^{*)}	70 mm	130	80	OFI-C70-100-125	149795
	95 mm		110	OFI-C95-100-125	149804
Ø160	70 mm	165	80	OFI-C70-160	49803
	95 mm		110	OFI-C95-160	149804

^{*)} Samma artikel används för både produktstorlek Ø100 och Ø125.

Rektangulär **OFI-R** för överluftsdon **OLS / SOD / E5^{*)}**

Avsedd för		OFI-R – mått (mm)			Orderspecifikation	
OLS / SOD [E5]	Regelväggdjup	Bredd	Höjd	Längd	Benämning	Artikelkod
300 [300x50]	70 mm	325	50	80	+OFI-R70-300	149811
	95 mm			110	+OFI-R95-300	149814
550 [550x50]	70 mm	560	50	80	+OFI-R70-550	149812
	95 mm			110	+OFI-R95-550	149816
800 [800x50]	70 mm	825	50	80	+OFI-R70-800	149813
	95 mm			110	+OFI-R95-800	149817